



## Szerelési útmutató és garancialevél

**Cikkszám: STY-721; STY-722**

Üzemi hőmérséklet: 1-40 C°

Az öblítési mennyiség az egygombos (Sty-721) esetében 6-9 liter, de az öblítés bármikor megszakítható.

A kétgombosnál (Sty-722) a nagyöblítés 6-9 liter a kisöblítésnél 2-3 liter víz öblítését lehet beállítani.

### Karbantartás:

A víz keménységtől függően időszakonként a vízkövet illetve egyéb szennyeződéseket el kell távolítani az öblítőszelepről, használatát csak szűrővel ellátott vízhálózathoz javasoljuk.

### Garancia:


A termékre 3 év garancia érvényes. Vízkő miatti meghibásodás esetén a garancia érvényét veszti

### Gyártás helye és ideje:

Gyártás dátuma:

Magyarországi szerviz: Styron Kft. 2243 Kóka Zsámboki út

Tel: +36-29/629-030 [www.styron.hu](http://www.styron.hu) Email: [ertekesites@styron.hu](mailto:ertekesites@styron.hu)

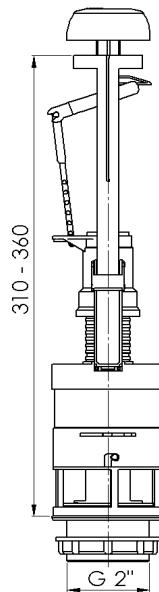

**Návod a záruční list (CZ)****Kód výrobku: STY-721; STY-722**

Pracovní teplota: 1-40°C

V případě modelu (STY 721) pomocí stop tlačítka je možné libovolně proces splachování vody přerušit. Jinak splachuje 6l.- 9l. v závislosti od množství vody v nádržce. Instalační výšku ventilu je možné nastavit v rozsahu stupnice pomocí bočních rámů. Zároveň je potřebné rameno tálka přispůsobit tak, aby spodní gumové tesnění vždy dosedalo na dno ventilu. V případě modelu (STY 722) je velké spláchnutí v rozmezí 6-9l. a malé spláchnutí v rozmezí 2-3l, co je možné vybrat nastavením.

**Údržba:**

Z času na čas v závislosti od tvrdosti vody, popřípadě i jiných nečistot je potřebné tyto nečistoty odstranit z tela ventilu. Používání doporučujeme jen s vodovodním filtrem umístěným na začátku potrubního systému.

**Záruka:**

Na výrobek se vztahuje záruka 3 roky. Záruka se nevztahuje na závady spůsobené vodním kamenem.

**Záruční list:**

Datum výroby:

Datum prodeje:

Výrobce a servis: Styron Kft. 2243 Kóka Zsámboki út, Maďarsko

Tel: +36-29/629-030 [www.styron.hu](http://www.styron.hu) Email: [ertekesites@styron.hu](mailto:ertekesites@styron.hu)**Instruction and Warranty card (GB)****Product code: STY-721; STY-722**

Operation temperature: 1-40°C

The flushing process is possible to stop arbitrarily using the stop button on the model (STY721). Water flushing quantities are usually between 6-9l. It depends from water quantity in the cistern. Installation level of the flushing mechanism is possible to regulate using the movable arms located on both sides of the valve body. If you change the height of arms, do not forget to repair optimal length of pull. The rubber seal under valve must close the hole for pipe everytime. Model (STY722) can flush large volumes in capacity 6-9l. or small volumes 2-3L. It is possible to choose with press button and regulation.

**Maintainance:**

It is suggested time to time clean the scale from body of filling valve. For optimal working scale-impurities should be cleaned sometimes rubber seals too. The water flushing valve using is recommended only with using the water filter before the pipe water system.

**Warranty period:**

Warranty period for product are 3 years. The troubles evoked from scale are not considered under warranty.

**Warranty card:**

Warranty 3 years:

Date of selling:

Producer and service: STYRON kft. 2243 Kóka Zsámboki út., Hungary

Tel: +36-29-629-030 [www.styron.hu](http://www.styron.hu) Email: [ertekesites@styron.hu](mailto:ertekesites@styron.hu)