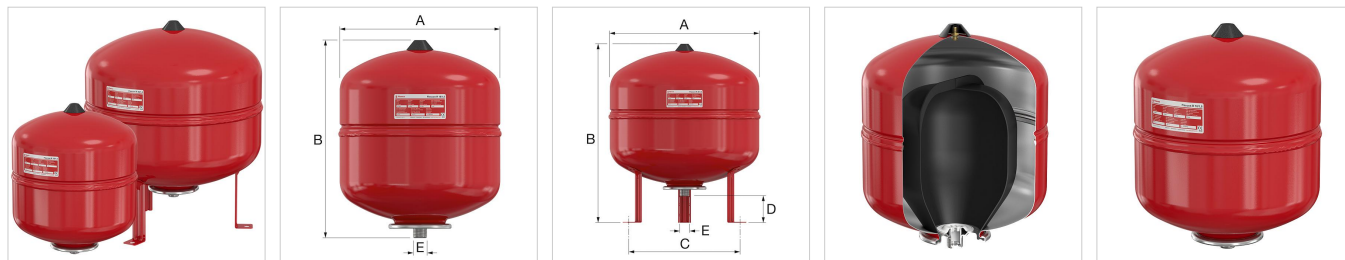


Adatlap (2019-04-10)
Flexcon R 8 - 80
Zárt fűtési (az EN12828 szerinti) és hűtési rendszerekhez.


Típus	Kapacitás [l]	Előnyomás [bar]	Max. üzemi nyomás [bar]	Méreték				Rendszer csatlakozás (E)	Tömeg [kg]	###	Rendelési Kód
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Flexcon R 8	8	1,5	6	235	261			G 3/4" M	2,1	120	25300
Flexcon R 12	12	1,5	6	235	351			G 3/4" M	2,3	90	25301
Flexcon R 18	18	1,5	6	290	357			G 3/4" M	3,2	60	25302
Flexcon R 25	25	1,5	6	290	463			G 3/4" M	4,0	48	25303
Flexcon R 35	35	1,5	6	390	496	330	100	G 3/4" M	6,1	24	25305
Flexcon R 50	50	1,5	6	390	620	330	100	G 3/4" M	9,8	15	25306
Flexcon R 80	80	1,5	6	390	864	330	100	G 3/4" M	13,8	15	25307


Előnyök

- Teljesen hegesztett szerkezet.
- A zsákszerű fix membrán megakadályozza, hogy a víz érintkezésbe kerüljön a tartály fémtiszta acélfalával.

Általános információk

- Maximális üzemi nyomás: 6 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C.
- Maximális hőmérséklet a membránon: 70 °C.
- Membrán: EPDM.
- Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig.
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.



Flamco

- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat.
- Flexcon R 35 - 80: Lábakkal szerelve.



Keresse a további információkat az Interneten:

[Kézikönyvek](#)

[Bizonyítványok](#)

[CAD-raizok](#)

[Műszaki dokumentáció](#)

Flamco Kft
2040 Budaörs, Gyár u. 2
2058, Budaörs Pf.: 73 - hu
T +36 23 880981
F +36 23 880980
E info@flamco.hu
I flamcogroup.com/hu